




CSOK PLUSZ 91 ÁRLISTA 2023.10.01



CSOK PLUSZ 91

wolfhaus.hu

FALSZERKEZET:

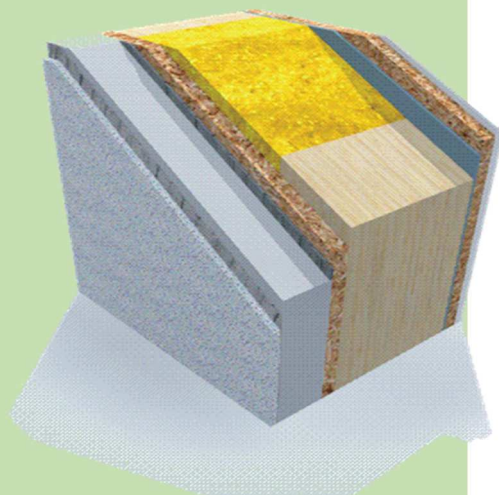

Norm falrendszer (15 cm EPS-el kb 33 cm)


- 1,25 cm tűzgátló gipszkarton
- 1,5 cm OSB
- Párazáró fólia
- 12 cm KVH műszárított fenyő váz
- Közötte passzívházfilc 10,034=W/mK
- 1,5 cm OSB
- Külső vakolat és hőszigetelés

A külső hőszigetelés lehetséges vastagságai:

5cm EPS-el, $U=0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

8cm EPS-el, $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

12cm EPS-el, $U=0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$



A falszerkezet bázisa az OSB-től-OSB-ig tartó középső, fő szerkezeti elem.



Gyárból megrendelhető extrák:

- Falak belső gipszkartonozása
- Külső EPS hőszigetelés felragasztása
- Nyílászárók és könyöklők beépítése
- Külső hőszigetelés hálózása és alapvakolása
- (• helyszíni tetőfóliázás és ellenlécezés)


BÁZIS GYÁRTMÁNYOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK



Külső és belső falak



Szeglenezes tetőszerkezet

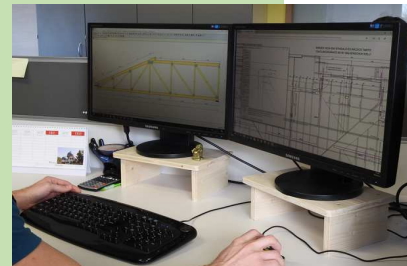

Statika

Az ár minden projekt esetében tartalmazza:

- Gyártmányterveket
- Tetőszerkezet statikai terveit

CSOK PLUSZ 91 Árlista
A változás jogát fenntartjuk!

CSOK PLUSZ 91 Külső és belső falak
Gyártótelepi átvétel Kaposújlakon



Nettó:

6 848 490 Ft

Falak és tetőszerkezet együtt

Gyártótelepi átvétel



Nettó:

9 094 805 Ft

Megrendelői feladatok és felelősség!

- A gyártmány elszállítása
- Szakszerű összeépítése
- A műszaki specifikáció szerint előírt teljes rétegrand kialakítása

RENDELHETŐ PLUSZ EXTRÁK



Külső és belső falak gyárban
történő gipszkartonozása

CSOK PLUSZ 91

Gyárban történő
gipszkartonozás (csak falak)



Nettó: **1 151 049 Ft**

CSOK PLUSZ 91

Külső hőszigetelés EPS (fehér) 15 cm
felragasztása a gyárban

Gyári EPS felragasztása



Nettó: **1 508 933 Ft**

CSOK PLUSZ 91

STO jégesőálló műgyantás alapvakolat
felhordása a gyárban

Hálózás és alapvakolás a
gyárban



Nettó: **805 196 Ft**



- Időtálló kiváló fehér műa. ablakok
- Német AluPlast 76 profil
- 3rtg üvegezés Uüveg: 0,5W/m2K
- Melegperem az üvegek között!
- Betörésgátló Roto vasalat
- Fehér műa. Könyöklők

Nettó: **1 801 994 Ft**

SZÁLLÍTÁS SZERELÉS DARUZÁS



- Az alábbi árak tájékoztató jellegűek, a szállítási költségek a helyszíntől függően változhatnak.
- Az alábbi áraink Kaposújlaktól mért 250 km-es távolságig érvényesek, olyan építési helyszínt feltételezve, ami 38 tonnás nyerges kamionnal és 25 tonnás autódaruval megközelíthető.
- Az Építető az alapot elkészítette, az esetleges közterületfoglalást, behajtási engedélyeket elintézte
- A tájékoztatás nem teljeskörű, kérje szaktanácsadóink segítségét.



**Összeszerelés költsége,
nettó:**

2 201 051 Ft



**Szállítás
nettó:**

1 405 800 Ft

**Daruzás
nettó:**

541 200 Ft

A tető fóliázása és ellenlécezése

A TETŐ FÓLIÁZÁSA TERRÁN MediFol WIND PLUS páraáteresztő tetőfóliával, 150 g/m² sd=0,02 m, valamint ellenlécezés által történő fólia lefogadás, szegtömítőszalaggal, de tetőlécezés nélkül!

Az általunk fóliával borított tetőt 3 héten belül cserepezni szükséges! Ez a Megrendelő feladata és felelőssége. A tető cseréplécezését az ajánlatunk nem tartalmazza, csak az ellenléceket!

Nettó:

649 903 Ft



ÖSSZESÍTÉS



		Nettó ár	
Külső és belső falak	✓	6 848 490 Ft	BÁZIS SZERKEZET
Szeglemezes tetőszerkezet	✓	2 246 315 Ft	
Gipszkarton burkolat falakon, gyárban	✓	1 151 049 Ft	GYÁRBAN BEÉPÍTETT PLUSZ EXTRÁK
15 cm EPS (külső hőszigetelés) gyárban	✓	1 508 933 Ft	
Alapvakolt gyárban felhordva	✓	805 196 Ft	
Külső nyílászárók fehér, gyárban beépítve	✓	1 801 994 Ft	
Összeszerelési költség	✓	2 201 051 Ft	SZERELÉS, SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS
Szállítási költség, normál megközelítés 250 km-ig	✓	1 405 800 Ft	
Daruzási költség normál 20 tonnás daruval	✓	541 200 Ft	
Tető fóliázása és ellenlécezése	✓	649 903 Ft	
Összesítve nettó ár		19 159 931 Ft	FÓLIÁZÁS
Lakóépület esetén 5% ÁFA	Bruttó	20 117 928 Ft	





Wolf System Építőipari Kft.
7522 Kaposújlak Gyártótelep
Ügyvezető igazgató:

Mezei Gábor

www.wolfhaus.hu

keszhaz@wolfsystem.hu

+36 30 44 96 125

Szerkesztette: Berecz Balázs

Készült: 2023.10.01

wolfhaus.hu